


Série 862  
Moniteur CRT  
Monochrome  
5"/8"/9"

**ERAME**  
*électronique*

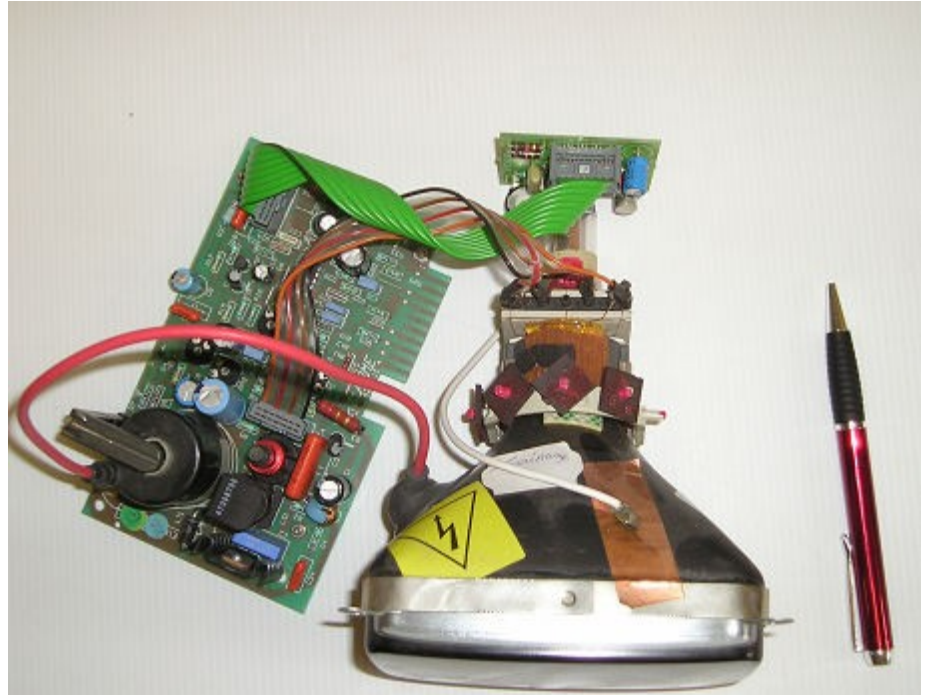

## Caractéristiques Techniques

### Tube :

- Diagonale : 5" - 8" - 9"
- Fréq. Hor.: 15625 Hz
- Fréq. Ver.: 50 à 60 Hz
- Temps de suppression H : 10  $\mu$ s
- Temps de suppression V : 1.2 ms
- Bande passante vidéo: 15 MHz
- THT: 10 kV

### Alimentation :

- Tension : 12 V DC ( $\pm$ 2%)

### Mécanique :

- Largeur : 90
- Hauteur : 60
- Profondeur : 152

### Réglage:

- En façade - Par potentiomètre: lumière et contraste
- Sur la carte : cadrage, amplitude, focus, contraste, lumière, talon lumière

### Face avant du moniteur



### Vue de profil



### Raccordement :

- Signaux d'entrée vidéo: composite 1V / 75Ω

### Vue arrière



### Référence : Mécanique-862-Tube-Phosphore

**Mécanique:** Bâti: **B** -Rack:**R**-Coffret: **C**-Kit: **K**

**Tube:** 5 - 8 - 9 pouces

**Phosphore:** **P4** (blanc) - **P31** (vert)

### Conformités :

- EN 55022-2
- EN 50082-2